

ROZRZUTNIK N-221/3-9

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE





Rok modelowy 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	~12 000 kg*
Dopuszczalna masa całkowita	19 000 kg
Masa własna	~6 260 kg*
Długość	8 320 mm
Szerokość	2 460 mm
Wysokość	3 160 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2 080 mm
Wysokość ścian skrzyni + nadstawy	1 000 + 350 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1 550/ koła 550/60-22,5 1 505/ koła 600/50-22,5
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Powierzchnia ładunkowa	10,6 m ²
Pojemność ładunkowa	14,3 m ³
Rozstaw kół	1 800 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	550/ koła 550/60-22,5 505/ koła 600/50-22,5
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	1 194/ koła 550/60-22,5 1 149/ koła 600/50-22,5
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	3 000 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2	8 000 kg
Zawieszenie	tandem resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla	max 3 000 kg
Rozmiar ogumienia	550/60-22,5-16
Prędkość konstrukcyjna	40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	100 KM
Szerokość rozrzutu	~12 m**

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

** - szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego materiału

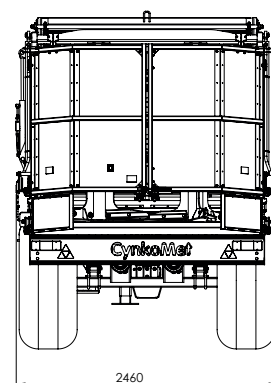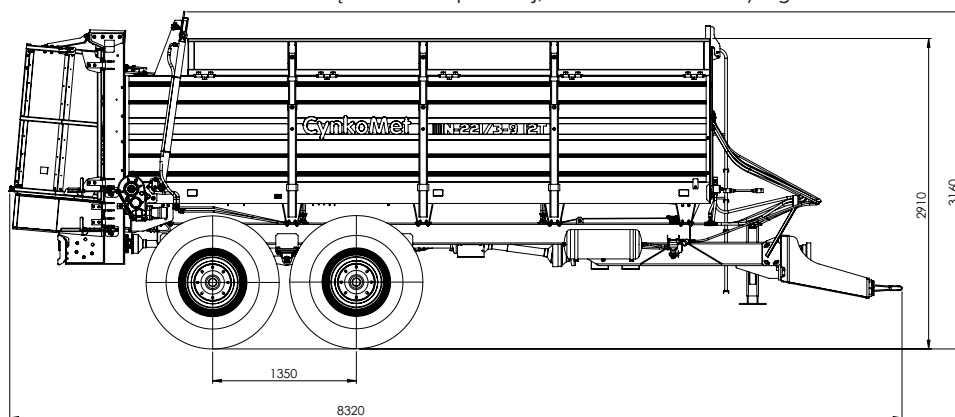

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZINY

Elementy konstrukcyjne

Wysokość ścian 1350 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo

Ocynkowane ogniowo nadstawy 350 mm jednostronnie uchylane hydraulicznie wykonane z profil 60x30x3 i blachy 2 mm

Adapter A2V - 2 wyważone bębny pionowe z wymiennymi nożykami ocynkowane ogniowo

Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego

Ocynkowany ogniowo adapter z deflektorem

Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm

Cynkowany ogniowo dyszel wykonany ze stali 355 - stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości

Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Rama dolna cynkowana ogniowo posiadająca podłużnice z profili 200x80x6 połączone profilami 160x80x6 oraz 80x60x4, z belką dyszla wykonaną z blachy 8 mm

Rama górna cynkowana ogniowo spawana z belek z profili 160x60x4 oraz poprzeczek z blachy o grubości 4, 6 i 8 mm, podłużnice z ceownika hutniczego 200

Cynkowana ogniowo tylna ściana hydrauliczna podnoszona dwoma siłownikami o skoku 1100

Posuw hydrauliczny przenośnika z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym

Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika 14x50

Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z ceownika hutniczego C65

Dystans ograniczający rozchodzenie łańcucha na całej długości

Przenośnik podłogowy napędzany dwiema przekładniami 4000 Nm każda

Koła gniazdowe przenośnika wykonane z żeliwa sferoidalnego

Wały napędowe połączone wałami przegubowymi WOM wyposażonymi w sprzęgła zabezpieczające przekładnię: cierne i jednokierunkowe

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Podpora dyszla hydraulicznego

Ocynkowana ogniowo siatka przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa (wg. normy PN-EN 690:2014-02) z mechanizmem składania w celach transportowych

Instalacje

Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED

Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych

Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

Układ jezdny

Nowe koła 550/60-22.5

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Pozostałe elementy

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

WOM wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Cynkowane ogniowo nadstawy 800mm z tylną ścianą hydrauliczną	
Posuw hydrauliczny przenośnika z elektrycznym sterowaniem w kabinie ciągnika	
System hydraulicznego sterowania deflektorem wyposażony w rozdzielacz hydrauliczny z elektrozaworami ze sterownikiem elektrycznym	
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	
Oświetlenie full LED	
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie	
Układ jezdny	
Nowe koła 600/50-22.5	
Pozostałe wyposażenie	
WOM wał przegubowy szerokokątny	
Trójkąt ostrzegawczy	
Zaczep kulowy 80 mm	

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**

CynkoMet®
Czarna Białostocka