Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na przyczepę rolniczą typu **PRS-2/W8 (PRZYCZEPA Z OBROTNICĄ)**

W razie jakichkolwiek pytań jestem do państwa dyspozycji:

Jarosław Młynek
Specjalista ds.sprzedaży AGRO
j.mlynek@wielton.com.pl
Mob. +48 798 779 446
WIELTON S.A.
ul.Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
https://wielton.com.pl/
Tel. +48 43 843 45 10

Specyfikacja techniczna

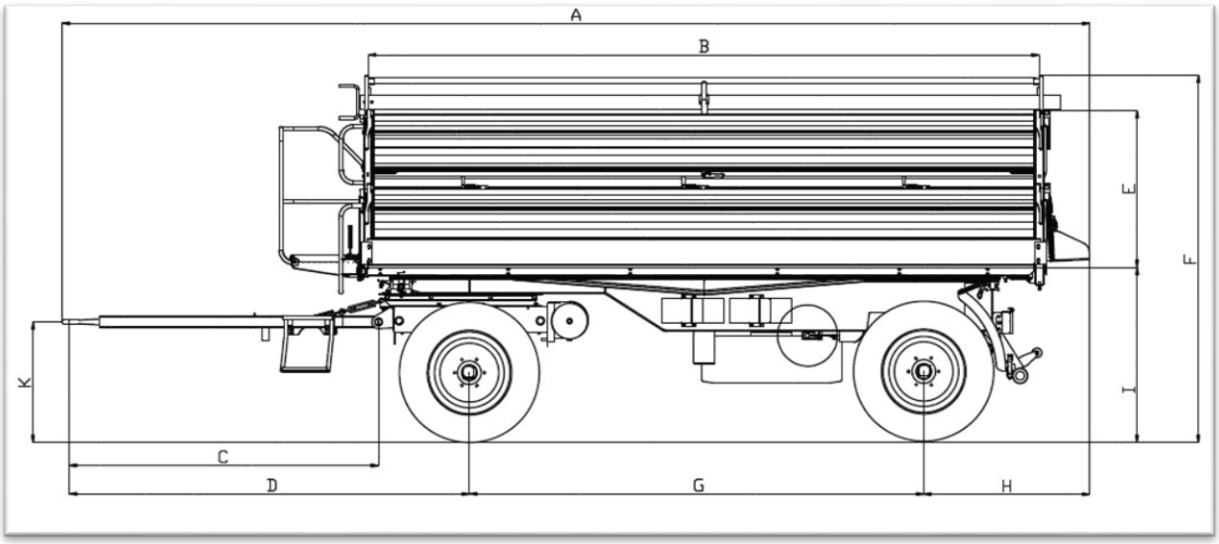

Parametry techniczne	Jedn.	PRS2/W8
Długość całkowita ze zsypem	ca.mm	6 980
Długość całkowita bez zsypu	ca.mm	6 760
Długość wew. skrzyni ładunkowej	ca.mm	4 560
Długość dyszla	ca.mm	2 150
Rozstaw: zaczep —1a oś	ca.mm	2 740
Wysokość skrzyni wewnątrz	ca.mm	1 000
Wysokość skrzyni z nadstawkami siatkowymi	ca.mm	1800 (500+500+800)
Wysokość całkowita z plandeką	ca.mm	2 550
Rozstaw osi	ca.mm	3 090
Tylny zwis ze zsypem	ca.mm	1 120
Tylny zwis bez zsypu	ca.mm	880
Wysokość podłogi	ca.mm	1 210
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu w tył	ca.mm	5 470
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu w bok	ca.mm	3 530
Wysokość dyszla	ca.mm	820
Rozstaw kół	ca.mm	1 870
Szerokość zewnętrzna	ca.mm	2 550
Szerokość wew. skrzyni ładunkowej	ca.mm	2 420
Rozmiar ogumienia (nowe)	-	315/60R22,5
Masa własna	ca.kg	3 200
Ładowność techniczna	ca.kg	8 000
Dopuszczalna masa całkowita (techniczna)	ca.kg	11 200
Liczba osi	-	2
Kubatura z II poziomem nadstawek – burtowych (500+500)	ca.m^3	11
Kubatura z III poziomem nadstawek – siatkowych (500+500+ 800)	ca.m^3	19,7

Masa własna podana dla wersji podstawowej z tolerancją +/-3%.
Wymiary zobrazowano na rysunkach z tolerancją +/-3%
Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych pojazdu

Wyposażenie standardowe:

Podwozie

- konstrukcja stalowa, spawana wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- osie mechaniczne ATW
- nowe koła 315/60/22.5
- dyszel trójkątny (Y) zawężany w przedniej części z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem
  o średnicy 40mm
- siłownik hydrauliczny MARIZ
- zderzak tylny
- błotniki z tworzywa sztucznego na kołach tylnych
- 12V układ oświetleniowy
- kliny pod koło – 2 szt.
- gniazda pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne do podpięcia drugiej przyczepy.

Nadwozie

- skrzynia ładunkowa (podłoga 4mm, burty 2 mm)
- system trójstronnego wywrotu z zaworem odcinającym i liną zabezpieczającą
- ściany z uszczelnieniem gumowym
- burty otwierane i uchylane
- stopień na dyszlu i wewnątrz skrzyni ładunkowej ułatwiające wchodzenie/wychodzenie
- drabinka wejściowa zewnętrzna
- zsyp strumieniowy
- dociągi klapy tylnej ręczne

Układ hamulcowy

- pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania

Lakierowanie

- wszystkie elementy stalowe przed lakierowaniem dwukrotnie śrutowane
- lakierowane w komorach lakierniczych
- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021

- skrzynia na kolor standard:
  ☐ RAL 1028/ ☐ RAL 3002/ ☐ RAL 3004/ ☐ RAL 6002/ ☐ RAL 6018

Wyposażenie opcjonalne PRS-2/W8

☐ plandeka ze stelażem
☐ pomost roboczy
☐ zbiornik na wodę
☐ skrzynka narzędziowa
☐ sprzęg tylny obrotowy homologowany
☐ sprzęg tylny automatyczny homologowany
☐ zsypy boczne (komplet lewy i prawy)

Koła i ogumienie

☐ koło zapasowe 315/60/22.5 (nowe) + wciągarka
☐ koło zapasowe 315/60/22.5 (nowe) luzem

Lakierowanie

- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021

- skrzynia na kolor:
  ☐ RAL 1028/ ☐ RAL 3002/ ☐ RAL 3004/ ☐ RAL 6002/ ☐ RAL 6018

  ☐ dopłata za kolor niestandardowy (np.pod kolor ciągnika)

Uwagi klienta

Homologacja

Prędkość homologacyjna (km/h): 40.

Produkt spełnia polskie warunki w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części zgodnie z Dz.U. poz. 704.

Warunki gwarancji

Producent pojazdu udziela gwarancji na okres 24 miesięcy pod warunkiem przeprowadzenia przeglądu w autoryzowanym serwisie po 12 miesiącach użytkowania.

Serwis

Lista autoryzowanych serwisów dostępna na życzenie oraz na naszej stronie internetowej www.wielton.com.pl
Klient zobowiązany jest do wykonywania obsługi zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Książce Gwarancyjnej i Instrukcji Obsługi.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na przyczepę rolniczą typu **PRS-2/W9L (LONG)**

W razie jakichkolwiek pytań jestem do państwa dyspozycji:

Jarosław Młynek
Specjalista ds.sprzedaży AGRO
j.mlynek@wielton.com.pl
Mob. +48 798 779 446
WIELTON S.A.
ul.Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
https://wielton.com.pl/
Tel. +48 43 843 45 10

Specyfikacja techniczna

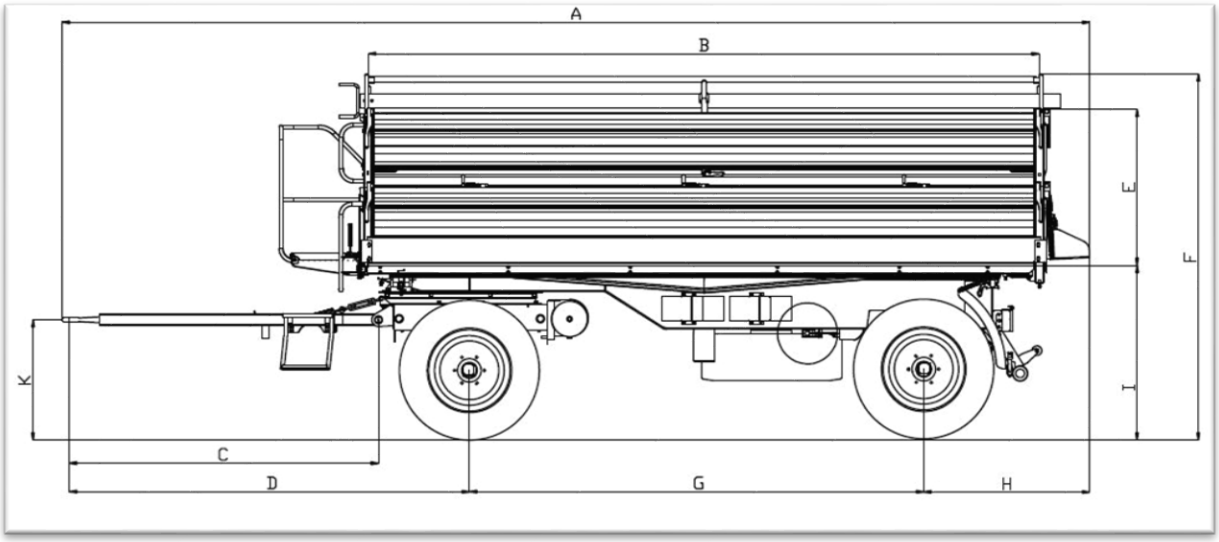

Parametry techniczne	Jedn.	□ PRS2/W9L
Długość całkowita ze zsypem	ca.mm	7 760
Długość całkowita bez zsypu	ca.mm	7 540
Długość wew. skrzyni ładunkowej	ca.mm	5 250
Długość dyszla	ca.mm	2 340
Rozstaw: zaczep —1a oś	ca.mm	2 950
Wysokość skrzyni wewnątrz	ca.mm	1 000 (500+500)
Wysokość skrzyni z nadstawkami siatkowymi	ca.mm	1 800 (500+500+800)
Wysokość całkowita	ca.mm	2 250
Rozstaw osi	ca.mm	3 680
Tylny zwis ze zsypem	ca.mm	1 125
Tylny zwis bez zsypu	ca.mm	880
Wysokość podłogi	ca.mm	1 210
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu w tył	ca.mm	5 845
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu w bok	ca.mm	3 600
Wysokość dyszla	ca.mm	820
Rozstaw kół	ca.mm	1 870
Szerokość zewnętrzna	ca.mm	2 550
Szerokość wew. skrzyni ładunkowej	ca.mm	2 420
Maksymalny kąt przy wywrocie do tyłu	°	50
Maksymalny kąt przy wywrocie na bok	°	45
Rozmiar ogumienia	-	315/60 R22,5
Masa własna	ca.kg	3 400
Ładowność techniczna	ca.kg	9 000
Dopuszczalna masa całkowita	ca.mm	12 400
Liczba osi	ca.mm	2
Kubatura z II poziomem nadstawek - burtowych (500+500)	ca.m^3	13
Kubatura z III poziomem nadstawek – siatkowych (500+500+800)	ca.m^3	23

Masa własna podana dla wersji podstawowej z tolerancją +/-3%.

Wymiary zobrazowano na rysunkach z tolerancją +/-3%

Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych pojazd

Wyposażenie standardowe:

Podwozie

- konstrukcja stalowa, spawana wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- osie mechaniczne ATW
- nowe koła 315/60/22.5
- dyszel trójkątny (Y) zawężany w przedniej części z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem o średnicy 40mm
- siłownik hydrauliczny MARIZ
- zderzak tylny
- błotniki z tworzywa sztucznego na kołach tylnych
- 12V układ oświetleniowy
- kliny pod koło – 2 szt.
- gniazda pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne do podpięcia drugiej przyczepy.

Nadwozie

- dłuższa skrzynia ładunkowa względem przyczep standardowych (podłoga 4mm, burty 2 mm)
- system trójstronnego wywrotu z zaworem odcinającym i liną zabezpieczającą
- ściany z uszczelnieniem gumowym
- burty otwierane i uchylane
- stopień na dyszlu i wewnątrz skrzyni ładunkowej ułatwiające wchodzenie/wychodzenie
- drabinka wejściowa zewnętrzna
- zsyp strumieniowy
- dociągi klapy tylnej ręczne

Układ hamulcowy

- pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania

Lakierowanie

- wszystkie elementy stalowe przed lakierowaniem dwukrotnie śrutowane
- lakierowane w komorach lakierniczych
- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021

- skrzynia na kolor standard:
  ☐ RAL 1028/ ☐ RAL 3002/ ☐ RAL 3004/ ☐ RAL 6002/ ☐ RAL 6018

Wyposażenie opcjonalne PRS-2/W9L

☐ plandeka ze stelażem
☐ pomost roboczy
☐ zbiornik na wodę
☐ skrzynka narzędziowa
☐ sprzęg tylny obrotowy homologowany
☐ sprzęg tylny automatyczny homologowany
☐ odboje boczne
☐ sprężyny wspomagające otwieranie burt - komplet
☐ trzeci komplet nadstaw siatkowych 800 mm

Koła i ogumienie

☐ koło zapasowe 315/60/22.5 (nowe) + kosz lub wciągarka
☐ dopłata do koła 445/45/19.5 (nowe)

Lakierowanie

- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021
- skrzynia na kolor:
  ☐ RAL 1028/ ☐ RAL 3002/ ☐ RAL 3004/ ☐ RAL 6002/ ☐ RAL 6018

  ☐ dopłata za kolor niestandardowy (np.pod kolor ciągnika)

Uwagi klienta

Homologacja

Prędkość homologacyjna (km/h): 40.

Produkt spełnia polskie warunki w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części zgodnie z Dz.U. poz. 704.

Warunki gwarancji

Producent pojazdu udziela gwarancji na okres 24 miesięcy pod warunkiem przeprowadzenia przeglądu w autoryzowanym serwisie po 12 miesiącach użytkowania.

Serwis

Lista autoryzowanych serwisów dostępna na życzenie oraz na naszej stronie internetowej www.wielton.com.pl
Klient zobowiązany jest do wykonywania obsługi zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Książce Gwarancyjnej i Instrukcji Obsługi.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na przyczepę rolniczą typu **PRS-2/W10 (PRZYCZEPA Z OBROTNICĄ)**

W razie jakichkolwiek pytań jestem do państwa dyspozycji:

Jarosław Młynek
Specjalista ds.sprzedaży AGRO
j.mlynek@wielton.com.pl
Mob. +48 798 779 446
WIELTON S.A.
ul.Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
https://wielton.com.pl/
Tel. +48 43 843 45 10

Specyfikacja techniczna

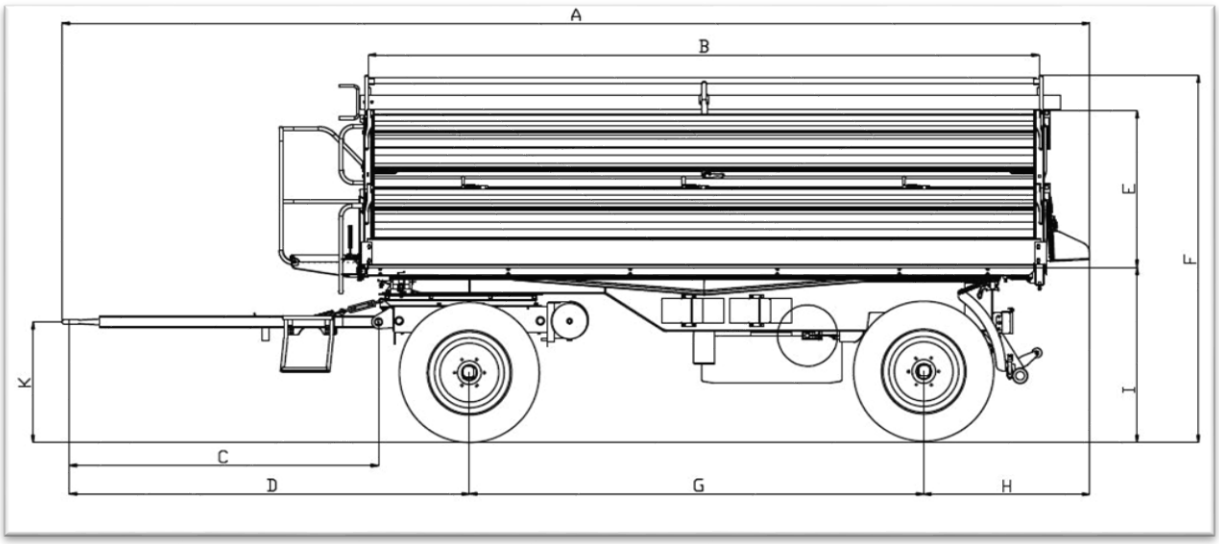

Parametry techniczne	Jedn.	PRS2/W10
Długość całkowita ze zsypem	ca.mm	6 980
Długość całkowita bez zsypu	ca.mm	6 760
Długość wew. skrzyni ładunkowej	ca.mm	4 560
Długość dyszla	ca.mm	2 150
Rozstaw: zaczep —1a oś	ca.mm	2 740
Wysokość skrzyni wewnątrz	ca.mm	1 200
Wysokość skrzyni z nadstawkami siatkowymi	ca.mm	2000 (600+600+800)
Wysokość całkowita z plandeką	ca.mm	2 860
Rozstaw osi	ca.mm	3 100
Tylny zwis ze zsypem	ca.mm	1 120
Tylny zwis bez zsypu	ca.mm	880
Wysokość podłogi	ca.mm	1 320
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu w tył	ca.mm	5 650
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu w bok	ca.mm	3 850
Wysokość dyszla	ca.mm	820
Rozstaw kół	ca.mm	1 900
Szerokość zewnętrzna	ca.mm	2 550
Szerokość wew. skrzyni ładunkowej	ca.mm	2 420
Rozmiar ogumienia (nowe)	-	385/65/R22,5
Masa własna	ca.kg	3 900
Ładowność techniczna	ca.kg	10 000
Dopuszczalna masa całkowita (techniczna)	ca.kg	13 900
Liczba osi	-	2
Kubatura z II poziomem nadstawek – burtowych (600+600)	ca.m^3	13
Kubatura z III poziomem nadstawek – siatkowych (600+600+ 800)	ca.m^3	22

Masa własna podana dla wersji podstawowej z tolerancją +/-3%.
Wymiary zobrazowano na rysunkach z tolerancją +/-3%
Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych pojazdu

Wyposażenie standardowe:

Podwozie

- konstrukcja stalowa, spawana wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- osie mechaniczne ATW
- nowe koła 385/65/22.5
- dyszel trójkątny (Y) zawężany w przedniej części z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem
  o średnicy 40mm
- siłownik hydrauliczny MARIZ
- zderzak tylny
- błotniki z tworzywa sztucznego na kołach tylnych
- 12V układ oświetleniowy
- kliny pod koło – 2 szt.
- gniazda pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne do podpięcia drugiej przyczepy.

Nadwozie

- skrzynia ładunkowa (podłoga 4mm, burty 2 mm)
- system trójstronnego wywrotu z zaworem odcinającym i liną zabezpieczającą
- ściany z uszczelnieniem gumowym
- burty otwierane i uchylane
- stopień na dyszlu i wewnątrz skrzyni ładunkowej ułatwiające wchodzenie/wychodzenie
- drabinka wejściowa zewnętrzna
- zsyp strumieniowy

Układ hamulcowy

- pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania

Lakierowanie

- wszystkie elementy stalowe przed lakierowaniem dwukrotnie śrutowane
- lakierowane w komorach lakierniczych
- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021

- skrzynia na kolor standard:
  ☐ RAL 1028/ ☐ RAL 3002/ ☐ RAL 3004/ ☐ RAL 6002/ ☐ RAL 6018

Wyposażenie opcjonalne PRS-2/W10

☐ plandeka ze stelażem
☐ pomost roboczy
☐ zbiornik na wodę
☐ skrzynka narzędziowa
☐ sprzęg tylny obrotowy homologowany
☐ sprzęg tylny automatyczny homologowany (bez kołnierza)
☐ trzeci komplet nadstaw siatkowych 800 mm
☐ zsypy boczne - strona (prawa lub lewa)

Koła i ogumienie

☐ koło zapasowe 385/65/22.5 (nowe) + kosz lub wciągarka
☐ dopłata do koła 400/60/22.5 (nowe) za 1 szt.

Lakierowanie

- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021
- skrzynia na kolor:
  ☐ RAL 1028/ ☐ RAL 3002/ ☐ RAL 3004/ ☐ RAL 6002/ ☐ RAL 6018

  ☐ dopłata za kolor niestandardowy (np.pod kolor ciągnika)

Uwagi klienta

Homologacja

Prędkość homologacyjna (km/h): 40.

Produkt spełnia polskie warunki w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części zgodnie z Dz.U. poz. 704.

Warunki gwarancji

Producent pojazdu udziela gwarancji na okres 24 miesięcy pod warunkiem przeprowadzenia przeglądu w autoryzowanym serwisie po 12 miesiącach użytkowania.

Serwis

Lista autoryzowanych serwisów dostępna na życzenie oraz na naszej stronie internetowej www.wielton.com.pl
Klient zobowiązany jest do wykonywania obsługi zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Książce Gwarancyjnej i Instrukcji Obsługi.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na przyczepę rolniczą typu **PRS-2/W12 (PRZYCZEPA Z OBROTNICĄ)**

W razie jakichkolwiek pytań jestem do państwa dyspozycji:

Jarosław Młynek
Specjalista ds.sprzedaży AGRO
j.mlynek@wielton.com.pl
Mob. +48 798 779 446
WIELTON S.A.
ul.Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
https://wielton.com.pl/
Tel. +48 43 843 45 10

Specyfikacja techniczna

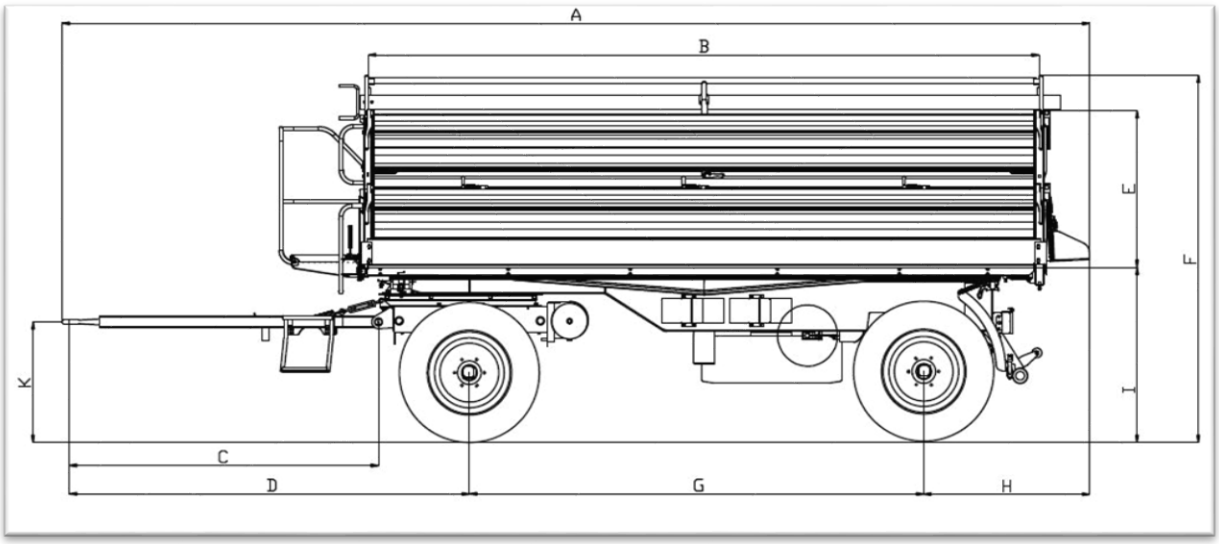

Parametry techniczne	Jedn.	PRS2/W12
Długość całkowita ze zsypem	ca.mm	6 980
Długość całkowita bez zsypu	ca.mm	6 760
Długość wew. skrzyni ładunkowej	ca.mm	4 560
Długość dyszla	ca.mm	2 150
Rozstaw: zaczep —1a oś	ca.mm	2 800
Wysokość skrzyni wewnątrz	ca.mm	1 400
Wysokość skrzyni z nadstawkami siatkowymi	ca.mm	2000 (600+800+800)
Wysokość całkowita z plandeką	ca.mm	3 070
Rozstaw osi	ca.mm	3 100
Tylny zwis ze zsypem	ca.mm	1 120
Tylny zwis bez zsypu	ca.mm	880
Wysokość podłogi	ca.mm	1 410
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu w tył	ca.mm	5 650
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu w bok	ca.mm	3 850
Wysokość dyszla	ca.mm	880
Rozstaw kół	ca.mm	1 870
M Szerokość zewnętrzna	ca.mm	2 550
N Szerokość wew. skrzyni ładunkowej	ca.mm	2 420
Rozmiar ogumienia (nowe)	-	385/65/R22,5
Masa własna	ca.kg	4 400
Ładowność techniczna	ca.kg	12 000
Dopuszczalna masa całkowita (techniczna)	ca.kg	16 400
Liczba osi	-	2
Kubatura z II poziomem nadstawek – burtowych (600+800)	ca.m^3	15
Kubatura z III poziomem nadstawek – siatkowych (600+800+ 800)	ca.m^3	24

Masa własna podana dla wersji podstawowej z tolerancją +/-3%.
Wymiary zobrazowano na rysunkach z tolerancją +/-3%
Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych pojazdu

Wyposażenie standardowe:

Podwozie

- konstrukcja stalowa, spawana wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- osie mechaniczne ATW
- nowe koła 385/65/22.5
- dyszel trójkątny (Y) zawężany w przedniej części z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem
  o średnicy 40mm
- siłownik hydrauliczny MARIZ
- zderzak tylny
- błotniki z tworzywa sztucznego na kołach tylnych
- 12V układ oświetleniowy
- kliny pod koło – 2 szt.
- gniazda pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne do podpięcia drugiej przyczepy.

Nadwozie

- skrzynia ładunkowa (podłoga 4mm, burty 2 mm)
- system trójstronnego wywrotu z zaworem odcinającym i liną zabezpieczającą
- ściany z uszczelnieniem gumowym
- burty otwierane i uchylane
- stopień na dyszlu i wewnątrz skrzyni ładunkowej ułatwiające wchodzenie/wychodzenie
- drabinka wejściowa zewnętrzna
- zsyp strumieniowy

Układ hamulcowy

- pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania

Lakierowanie

- wszystkie elementy stalowe przed lakierowaniem dwukrotnie śrutowane
- lakierowane w komorach lakierniczych
- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021

- skrzynia na kolor standard:
  ☐ RAL 1028/ ☐ RAL 3002/ ☐ RAL 3004/ ☐ RAL 6002/ ☐ RAL 6018

Wyposażenie opcjonalne PRS-2/W12

☐ plandeka ze stelażem
☐ pomost roboczy
☐ zbiornik na wodę
☐ skrzynka narzędziowa
☐ sprzęg tylny obrotowy homologowany
☐ sprzęg tylny automatyczny homologowany (bez kołnierza)
☐ trzeci komplet nadstaw siatkowych 800 mm
☐ zsypy boczne - strona (prawa lub lewa)

Koła i ogumienie

☐ koło zapasowe 385/65/22.5 (nowe) + kosz lub wciągarka
☐ dopłata do koła 400/60/22.5 (nowe) za 1 szt.

Lakierowanie

- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021
- skrzynia na kolor:
  ☐ RAL 1028/ ☐ RAL 3002/ ☐ RAL 3004/ ☐ RAL 6002/ ☐ RAL 6018

  ☐ dopłata za kolor niestandardowy (np.pod kolor ciągnika)

Uwagi klienta

Homologacja

Prędkość homologacyjna (km/h): 40.

Produkt spełnia polskie warunki w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części zgodnie z Dz.U. poz. 704.

Warunki gwarancji

Producent pojazdu udziela gwarancji na okres 24 miesięcy pod warunkiem przeprowadzenia przeglądu w autoryzowanym serwisie po 12 miesiącach użytkowania.

Serwis

Lista autoryzowanych serwisów dostępna na życzenie oraz na naszej stronie internetowej www.wielton.com.pl
Klient zobowiązany jest do wykonywania obsługi zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Książce Gwarancyjnej i Instrukcji Obsługi.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na przyczepę rolniczą typu **PRS-2/W12L (LONG)**

W razie jakichkolwiek pytań jestem do państwa dyspozycji:

Jarosław Młynek
Specjalista ds.sprzedaży AGRO
j.mlynek@wielton.com.pl
Mob. +48 798 779 446
WIELTON S.A.
ul.Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
https://wielton.com.pl/
Tel. +48 43 843 45 10

Specyfikacja techniczna

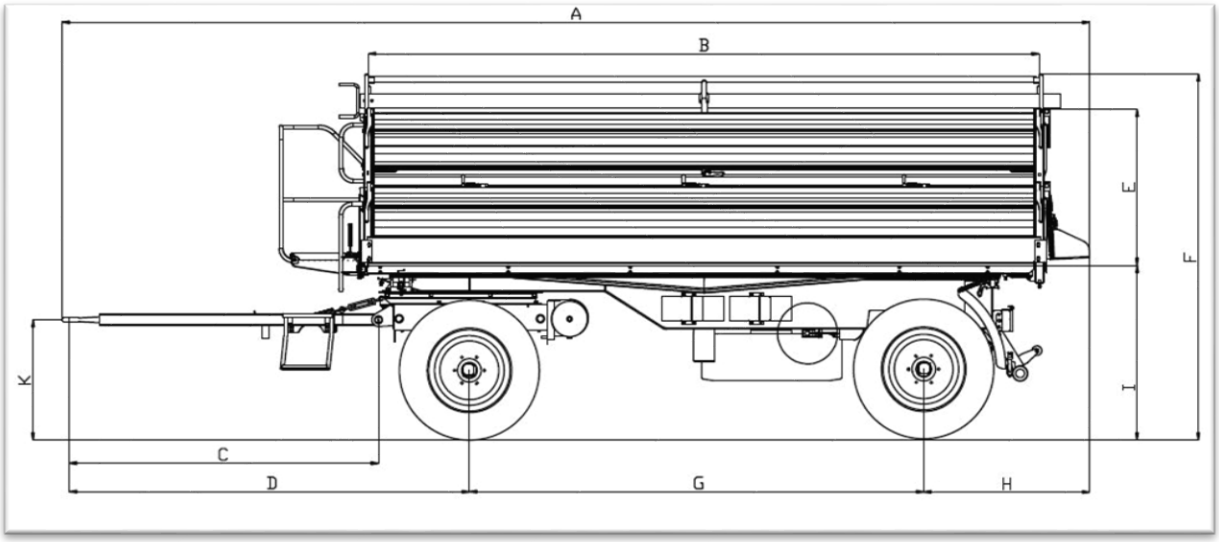

Parametry techniczne	Jedn.	□ PRS-2/W12L
Długość całkowita ze zsypem	ca.mm	7 760
Długość całkowita bez zsypu	ca.mm	7 540
Długość wew. skrzyni ładunkowej	ca.mm	5 250
Długość dyszla	ca.mm	2 340
Rozstaw: zaczep —1a oś	ca.mm	2 950
Wysokość skrzyni wewnątrz	ca.mm	1 200 (600+600)
Wysokość skrzyni z nadstawkami siatkowymi	ca.mm	1 800 (600+600+800)
Wysokość całkowita	ca.mm	2 570
Rozstaw osi	ca.mm	3 680
Tylny zwis ze zsypem	ca.mm	1 125
Tylny zwis bez zsypu	ca.mm	880
Wysokość podłogi	ca.mm	1 330
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu w tył	ca.mm	6 050
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu w bok	ca.mm	3 855
Wysokość dyszla	ca.mm	900
Rozstaw kół	ca.mm	1 900
Szerokość zewnętrzna	ca.mm	2 550
Szerokość wew. skrzyni ładunkowej	ca.mm	2 420
Maksymalny kąt przy wywrocie do tyłu	°	50
Maksymalny kąt przy wywrocie na bok	°	45
Rozmiar ogumienia	-	385/65 R22,5
Masa własna	ca.kg	4 000
Ładowność techniczna	ca.kg	12 000
Dopuszczalna masa całkowita (techniczna)	ca.mm	16 000
Liczba osi	ca.mm	2
Kubatura z II poziomem nadstawek - burtowych (600+600)	ca.m^3	15
Kubatura z III poziomem nadstawek – siatkowych (600+600+800)	ca.m^3	26

Masa własna podana dla wersji podstawowej z tolerancją +/-3%.

Wymiary zobrazowano na rysunkach z tolerancją +/-3%

Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych pojazd

Wyposażenie standardowe:

Podwozie

- konstrukcja stalowa, spawana wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- osie mechaniczne ATW
- nowe koła 385/65/22.5
- dyszel trójkątny (Y) zawężany w przedniej części z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem
  o średnicy 40mm
- siłownik hydrauliczny MARIZ
- zderzak tylny
- błotniki z tworzywa sztucznego na kołach tylnych
- 12V układ oświetleniowy
- kliny pod koło – 2 szt.
- gniazda pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne do podpięcia drugiej przyczepy.

Nadwozie

- dłuższa skrzynia ładunkowa względem przyczep standardowych (podłoga 4mm, burty 2 mm)
- system trójstronnego wywrotu z zaworem odcinającym i liną zabezpieczającą
- ściany z uszczelnieniem gumowym
- burty otwierane i uchylane
- stopień na dyszlu i wewnątrz skrzyni ładunkowej ułatwiające wchodzenie/wychodzenie
- drabinka wejściowa zewnętrzna
- zsyp strumieniowy
- dociągi klapy tylnej ręczne

Układ hamulcowy

- pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania

Lakierowanie

- wszystkie elementy stalowe przed lakierowaniem dwukrotnie śrutowane
- lakierowane w komorach lakierniczych
- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021

- skrzynia na kolor standard:

☐ RAL 1028/ ☐ RAL 3002/ ☐ RAL 3004/ ☐ RAL 6002/ ☐ RAL 6018

Wyposażenie opcjonalne PRS-2/W9L

☐ plandeka ze stelażem
☐ pomost roboczy
☐ zbiornik na wodę
☐ skrzynka narzędziowa
☐ sprzęg tylny obrotowy homologowany
☐ sprzęg tylny automatyczny homologowany (bez kołnierza)
☐ odboje boczne
☐ sprężyny wspomagające otwieranie burt - komplet
☐ trzeci komplet nadstaw siatkowych 800 mm

Koła i ogumienie

☐ koło zapasowe 385/65/22.5 (nowe) + kosz lub wciągarka
☐ dopłata do koła 400/60/22.5 (nowe)
☐ dopłata do koła 445/45/19.5 (nowe)
☐ dopłata do koła 500/45/22.5 (nowe)

Lakierowanie

- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021

- skrzynia na kolor:
  ☐ RAL 1028/ ☐ RAL 3002/ ☐ RAL 3004/ ☐ RAL 6002/ ☐ RAL 6018

  ☐ dopłata za kolor niestandardowy (np.pod kolor ciągnika)

Uwagi klienta

Homologacja

Prędkość homologacyjna (km/h): 40.

Produkt spełnia polskie warunki w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części zgodnie z Dz.U. poz. 704.

Warunki gwarancji

Producent pojazdu udziela gwarancji na okres 24 pod warunkiem przeprowadzenia przeglądu w autoryzowanym serwisie po 12 miesiącach użytkowania.

Serwis

Lista autoryzowanych serwisów dostępna na życzenie oraz na naszej stronie internetowej www.wielton.com.pl
Klient zobowiązany jest do wykonywania obsługi zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Książce Gwarancyjnej i Instrukcji Obsługi.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na przyczepę rolniczą typu **PRS-2/W14 (PRZYCZEPA Z OBROTNICĄ)**

W razie jakichkolwiek pytań jestem do państwa dyspozycji:

Jarosław Młynek
Specjalista ds.sprzedaży AGRO
j.mlynek@wielton.com.pl
Mob. +48 798 779 446
WIELTON S.A.
ul.Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
https://wielton.com.pl/
Tel. +48 43 843 45 10

Specyfikacja techniczna

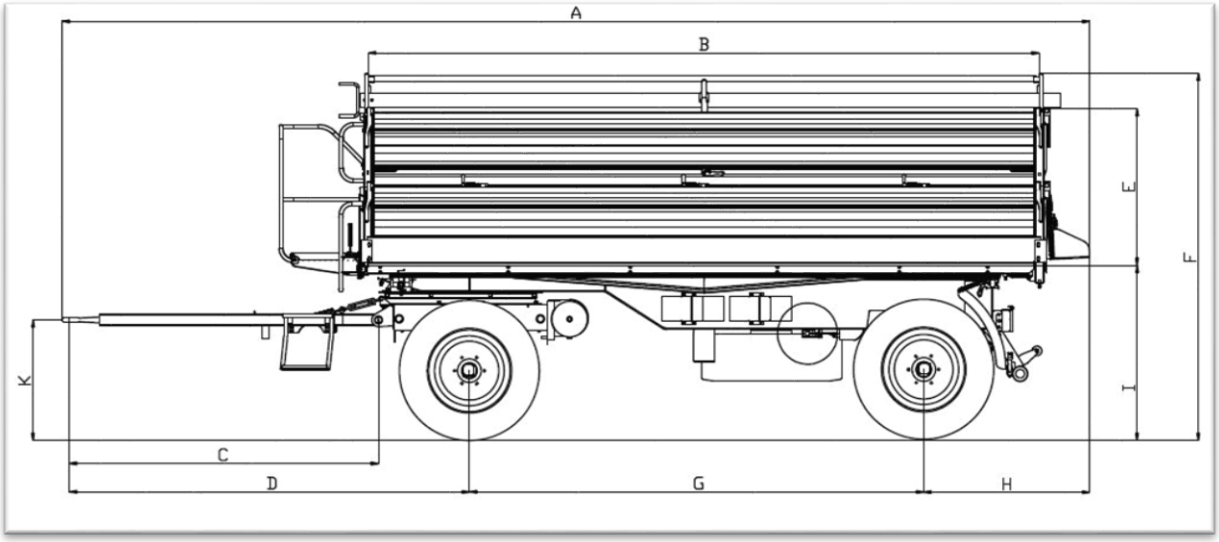

Parametry techniczne	Jedn.	PRS2/W14 burty 800x600	PRS2/W14 burty 800x800
Długość całkowita ze zsypem	ca.mm	7 890	7 890
Długość całkowita bez zsypu	ca.mm	7 670	7 600
Długość wew. skrzyni ładunkowej	ca.mm	5 250	5 250
Długość dyszla	ca.mm	2 150	2 150
Rozstaw: zaczep- 1a oś	ca.mm	2 800	2 800
Wysokość skrzyni wewnątrz	ca.mm	1 400	1 600
Wysokość całkowita	ca.mm	3 140	3 340
Rozstaw osi	ca.mm	3 520	3 520
Tylny zwis ze zsypem	ca.mm	1 530	1 530
Tylny zwis bez zsypu	ca.mm	1 320	1 320
Wysokość podłogi	ca.mm	1 410	1 410
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu do tyłu	ca.mm	6 106	6 236
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu na bok	ca.mm	4 250	4 390
Wysokość dyszla(standardowa obrotnica)	ca.mm	950	950
Rozstaw kół	Ca.mm	2 000	2 000
Szerokość zewnętrzna	Ca.mm	2 550	2 550
Szerokość wew. skrzyni ładunkowej	Ca.mm	2 420	2 420
Maksymalny kąt przy wywrocie do tyłu	º	46	46
Maksymalny kąt przy wywrocie na bok	º	45	45
Rozmiar ogumienia	-	385/65/22,5	385/65/22,5
Masa własna	Ca.kg	4500	4700
Ładowność techniczna	Ca.kg	14 000	14 000
Dopuszczalna masa całkowita	Ca.kg	18 500	18 700
Liczba osi	-	2	2
Kubatura	Ca.m^3	18	21

Masa własna podana dla wersji podstawowej z tolerancją +/-3%.

Wymiary zobrazowano na rysunkach z tolerancją +/-3%

Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych pojazdu

Wyposażenie standardowe:

Podwozie

- konstrukcja stalowa, spawana wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- osie mechaniczne ATW
- resory paraboliczne
- nowe koła 385/65/22.5
- dyszel trójkątny (Y) zawężany w przedniej części z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem o średnicy 40mm
- siłownik hydrauliczny HYVA
- zderzak tylny
- błotniki z tworzywa sztucznego na kołach tylnych i przednich
- 12V układ oświetleniowy
- kliny pod koło – 2 szt.
- gniazda pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne do podpięcia drugiej przyczepy.

Nadwozie

- skrzynia ładunkowa (podłoga 4mm, burty 2 mm)
- system trójstronnego wywrotu z zaworem odcinającym i liną zabezpieczającą
- burty dzielone 800 + 600 (możliwość wyboru burt niedzielonych tzn. bez słupka środkowego)
- ściany z uszczelnieniem gumowym
- burty otwierane i uchylane
- stopień na dyszlu i wewnątrz skrzyni ładunkowej ułatwiające wchodzenie/wychodzenie
- drabinka wejściowa zewnętrzna
- zsyp strumieniowy
- trójkąt ostrzegawczy

Układ hamulcowy

- pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania

Lakierowanie

- wszystkie elementy stalowe przed lakierowaniem dwukrotnie śrutowane
- lakierowane w komorach lakierniczych
- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021

- skrzynia na kolor standard:
  ☐ RAL 1028/ ☐ RAL 3002/ ☐ RAL 3004/ ☐ RAL 6002/ ☐ RAL 6018

Wyposażenie opcjonalne PRS-2/W14

☐ plandeka ze stelażem
☐ pomost roboczy
☐ zbiornik na wodę
☒ skrzynka narzędziowa
☐ sprzęg tylny obrotowy homologowany
☐ sprzęg tylny automatyczny homologowany (z kołnierzem)
☒ nadstawa 800 mm zamiast 600 mm
☐ odboje boczne
☐ klapa hydrauliczna
☐ zsypy boczne - strona (prawa lub lewa)

Koła i ogumienie

☐ koło zapasowe 385/65/22.5 (nowe) + kosz lub wciągarka
☒ dopłata do koła 400/60/22.5 za 1 szt.
☐ dopłata do koła 425/65/22.5 za 1 szt.
☐ dopłata do koła 550/45/22.5 (nowe) + wciągarka za 1 szt.

Lakierowanie

- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021
- skrzynia na kolor:
  ☐ RAL 1028/ ☐ RAL 3002/ ☐ RAL 3004/ ☐ RAL 6002/ ☐ RAL 6018

  ☐ dopłata za kolor niestandardowy (np.pod kolor ciągnika)

Uwagi klienta

Homologacja

Prędkość homologacyjna (km/h): 40.

Produkt spełnia polskie warunki w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części zgodnie z Dz.U. poz. 704.

Warunki gwarancji

Producent pojazdu udziela gwarancji na okres 24 pod warunkiem przeprowadzenia przeglądu w autoryzowanym serwisie po 12 miesiącach użytkowania.

Serwis

Lista autoryzowanych serwisów dostępna na życzenie oraz na naszej stronie internetowej www.wielton.com.pl
Klient zobowiązany jest do wykonywania obsługi zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Książce Gwarancyjnej i Instrukcji Obsługi.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na przyczepę rolniczą typu **PRZYCZEPA Z OBROTNICĄ PRS-2/W14D (SYSTEM DRZWIOWY)**

W razie jakichkolwiek pytań jestem do państwa dyspozycji:

Jarosław Młynek
Specjalista ds.sprzedaży AGRO
j.mlynek@wielton.com.pl
Mob. +48 798 779 446
WIELTON S.A.
ul.Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
https://wielton.com.pl/
Tel. +48 43 843 45 10

Specyfikacja techniczna

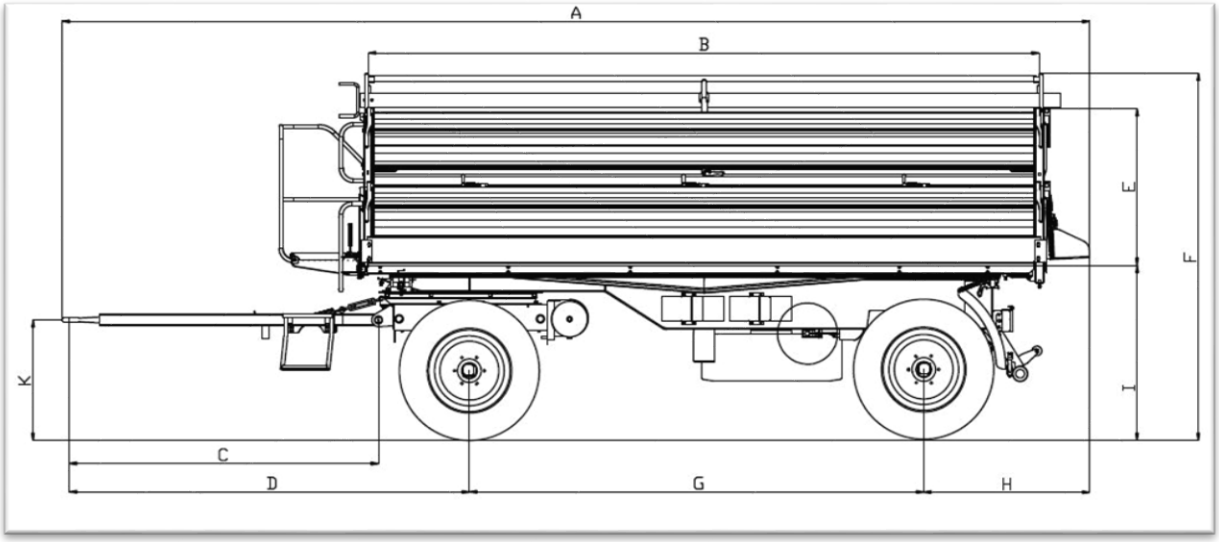

Parametry techniczne	Jedn.	PRS2/W14 burty 800x600	PRS2/W14 burty 800x800
Długość całkowita ze zsypem	ca.mm	7 890	7 890
Długość całkowita bez zsypu	ca.mm	7 670	7 670
Długość wew. skrzyni ładunkowej	ca.mm	5 250	5 250
Długość dyszla	ca.mm	2 150	2 150
Rozstaw: zaczep- 1a oś	ca.mm	2 800	2 800
Wysokość skrzyni wewnątrz	ca.mm	1 400	1 600
Wysokość całkowita	ca.mm	3 150	3 150
Rozstaw osi	ca.mm	3 100	3 100
Tylny zwis ze zsypem	ca.mm	1 530	1 530
Tylny zwis bez zsypu	ca.mm	1 320	1 320
Wysokość podłogi	ca.mm	1410	1 410
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu do tyłu	ca.mm	6 106	6 236
Wysokość przy maksymalnym kącie wywrotu na bok	ca.mm	4 250	4 390
Wysokość dyszla(standardowa obrotnica)	ca.mm	950	950
Rozstaw kół	Ca.mm	2000	2000
Szerokość zewnętrzna	Ca.mm	2550	2550
Szerokość wew. skrzyni ładunkowej	Ca.mm	2420	2420
Maksymalny kąt przy wywrocie do tyłu	º	46	46
Maksymalny kąt przy wywrocie na bok	º	45	45
Rozmiar ogumienia	-	385/65/22,5	385/65/22,5
Masa własna	Ca.kg	4500	4700
Ładowność techniczna	Ca.kg	14 000	14 000
Dopuszczalna masa całkowita	Ca.kg	18 500	18 700
Liczba osi	-	2	2
Kubatura	Ca.m^3	18	20,5

Masa własna podana dla wersji podstawowej z tolerancją +/-3%.

Wymiary zobrazowano na rysunkach z tolerancją +/-3%

Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych pojazdu

Wyposażenie standardowe:

Podwozie

- konstrukcja stalowa, spawana wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- osie mechaniczne ATW
- resory paraboliczne
- nowe koła 385/65/22.5
- dyszel trójkątny (Y) zawężany w przedniej części z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem
  o średnicy 40mm
- siłownik hydrauliczny HYVA
- zderzak tylny
- błotniki z tworzywa sztucznego na kołach tylnych i przednich
- 12V układ oświetleniowy
- kliny pod koło – 2 szt.
- gniazda pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne do podpięcia drugiej przyczepy.

Nadwozie

- skrzynia ładunkowa wykonana z płyt drewnianych
- system trójstronnego wywrotu z zaworem odcinającym i liną zabezpieczającą
- burty dzielone 800+600 (słupek środkowy)
- ściany z uszczelnieniem gumowym
- burty otwierane i uchylane
- system drzwiowy zastosowany z lewej strony skrzyni
- stopień na dyszlu i wewnątrz skrzyni ładunkowej ułatwiające wchodzenie/wychodzenie
- drabinka wejściowa zewnętrzna
- zsyp strumieniowy
- trójkąt ostrzegawczy

Układ hamulcowy

- pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania

Lakierowanie

- wszystkie elementy stalowe przed lakierowaniem dwukrotnie śrutowane
- lakierowane w komorach lakierniczych
- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021

- skrzynia na kolor:
  ☒ szary RAL 7021

Wyposażenie opcjonalne PRS-2/W14D

- ☐ plandeka ze stelażem
- ☐ pomost roboczy
- ☐ zbiornik na wodę
- ☐ skrzynka narzędziowa
- ☐ sprzęg tylny obrotowy homologowany
- ☐ sprzęg tylny automatyczny homologowany (z kołnierzem)
- ☐ nadstawa 800 mm zamiast 600 mm
- ☐ odboje boczne
- ☐ klapa hydrauliczna
- ☐ zsypy boczne - strona (prawa lub lewa)

Koła i ogumienie

- ☐ koło zapasowe 385/65/22.5 (nowe) + kosz lub wciągarka
- ☐ dopłata do koła 400/60/22.5 za 1 szt.
- ☐ dopłata do koła 425/65/22.5 za 1 szt.
- ☐ dopłata do koła 550/45/22.5 (nowe) + wciągarka za 1 szt.

Lakierowanie

- rama na kolor:
  ☒ szary RAL 7021
- skrzynia na kolor:
  ☒ szary RAL 7021

Uwagi klienta

Homologacja

Prędkość homologacyjna (km/h): 40.

Produkt spełnia polskie warunki w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części zgodnie z Dz.U. poz. 704.

Warunki gwarancji

Producent pojazdu udziela gwarancji na okres 24 miesięcy pod warunkiem przeprowadzenia przeglądu w autoryzowanym serwisie po 12 miesiącach użytkowania.

Serwis

Lista autoryzowanych serwisów dostępna na życzenie oraz na naszej stronie internetowej www.wielton.com.pl
Klient zobowiązany jest do wykonywania obsługi zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Książce Gwarancyjnej i Instrukcji Obsługi.